


**DATENBLATT | DEUTSCH**



Einer der kleinsten Sensoren mit Keramik-Messzelle und dennoch extrem robust. Das Gehäuse mit der Schutzklasse IP68 ist aus massivem Edelstahl und für den industriellen Dauereinsatz konstruiert.

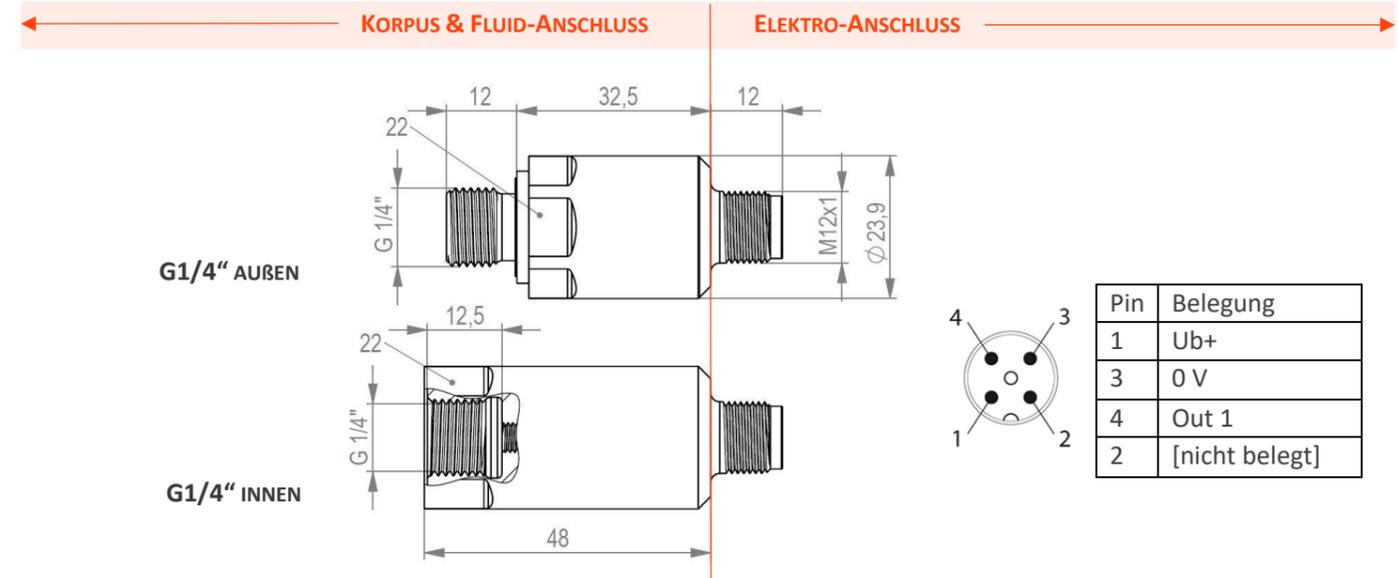

Allgemeine Daten	
Schutzart	IP65 / IP67 / IP68
Schutzklasse	III
Lebensdauer	100 Mio. Lastwechsel
Druckart	Relativdruck
Messzelle Typ	Keramik
MTTF (40°C)	2.236 Jahre (Dauerbetrieb)

Bestellnummernschlüssel	
5 - 30 - X 1 X X - XXX 0 XX	
<b>Fluidanschluss</b>	<b>Firmware</b>
G1/4" M (Außen) 1	Standard 00
G1/4" F (Innen) 5	Kundenspezifisch >00
<b>Ausgangssignal</b>	<b>Druckbereich*</b>
0-10V 5	-1...5bar 005
1-10V 6	0...10 bar 010
4-20mA 7	0...16 bar 016
	0...25 bar 025
	0...40 bar 040
	0...100 bar 100
	0...250 bar 250
	0...400 bar 400
	0...600 bar 600
<b>Dichtungen</b>	
NBR (=Standard) 1	
FKM 2	
EPDM 3	

\*weitere Druckbereiche auf Anfrage erhältlich

Mechanische Daten	
Fluidanschluss	G1/4" M, G1/4" F
Schlüsselweite Druckanschluss	22
Gewicht	68g (G1/4" M); 103g (G1/4" F)

Elektrische Daten	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder M12x1, 4-polig
Betriebsspannung	9...30 VDC (13...30 VDC für Spannungs-Ausgang)
Eigenstromaufnahme	< 25 mA
Kurzschluss-/ Verpolungsschutz	ja / ja

Ausgang	
Ausgang 1	0-10V / 1-10V / 4-20mA
Min. Lastwiderstand (0-10V / 1-10V)	2 kΩ
Max. Bürde (4-20mA)	500 Ω
Ansprechzeit	< 3 ms

Genauigkeit	
Gesamtgenauigkeit (23°C)	± 0,5% FSO (GP)
max. Temperaturfehler (-25...+80°C)	± 1,5% FS (<100bar); ± 2,5% (≥100bar)
Wiederholgenauigkeit	± 0,2% FS
Langzeitdrift	≤ 0,1% FS / a

Materialien (messstoffberührt)	
Material Fluidanschluss / Gehäuse	Edelstahl 1.4404
Material Messzelle	Keramik Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96%
Material Dichtungen	siehe Bestellnummernschlüssel

Materialien (nicht messstoffberührt)	
Material M12-Anschluss	Edelstahl 1.4301 / 1.4305

Druckbereiche	
Messbereich [bar]	5 10 16 25 40 100 250 400 600
Überlastdruck** [bar]	10 20 40 40 100 150 375 500 750
Berstdruck** [bar]	20 35 60 60 140 300 500 650 900

\*\*erhöhte Überlastfestigkeit auf Anfrage erhältlich

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	Betrieb: -25°...+80°C Medium: -25°...+100°C Lagerung: -30°...+85°C
Zu messendes Fluid	Medien der Fluidgruppe 2
EMV / Störfestigkeit	EN61000-6-2
EMV / Störaussendung	EN61000-6-4
Schwingungsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6: 20G, 10-2000 Hz, XYZ
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27: 50G, 11ms, XYZ