



DATENBLATT | DEUTSCH

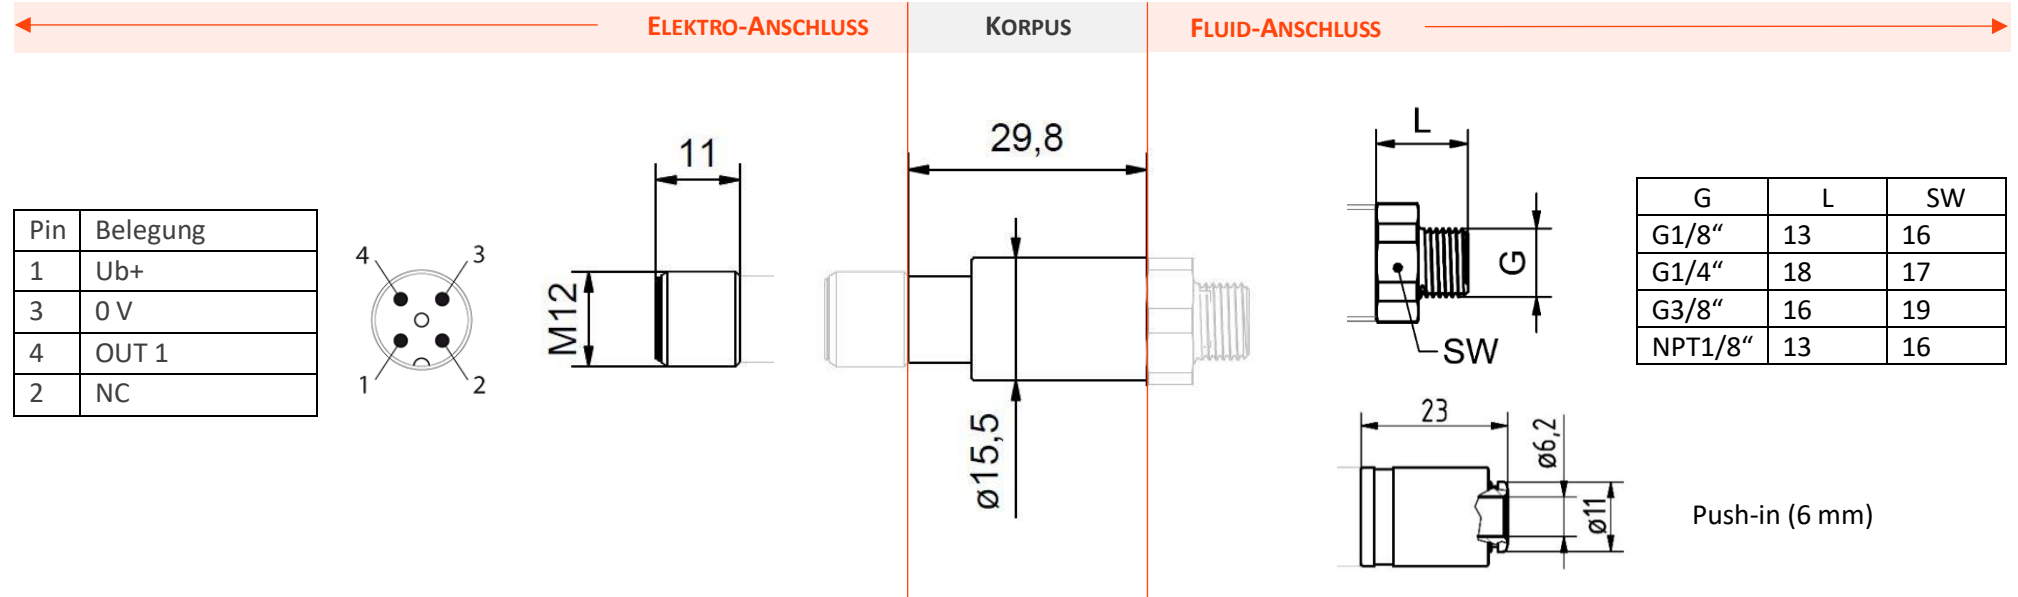

Pin	Belegung
1	Ub+
3	0 V
4	OUT 1
2	NC



**Allgemeine Daten**

Betriebsmedium	Gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase
Schutzart	IP65
MTTF (40°C)	2.176 Jahre (4-20mA) 2.528 Jahre (0-10V / 1-10V)

**Bestellnummernschlüssel**

2 - 02 - XX 02 - XX 0 X 00

Fluidanschluss		Druckbereich	
G1/8" a	01	-1...0	1
NPT1/8" a	02	-1...1	2
G1/4" a	04	-1...10	3
G3/8" a	05	0...10	4
Push-in 6 mm	06	0...12	5
		-1...3	6
		0...0,25	7

Ausgangssignal	
4...20 mA	01
1...10 V **	02
0...10 V	03
1...5V	04

**Mechanische Daten**

Material Gehäuse	Edelstahl 1.4305
Fluidanschluss	G1/8"; G1/4"; G3/8"; NPT1/8"; Push-in Prozessanschluss 6 mm
Material Fluidanschluss	Messing vernickelt
Einbaulage	Beliebig (Druckanschluss bei geölter Luft nach unten)
Gewicht	28 g

**Elektrische Daten**

Elektrischer Anschluss	Steckverbinder M12x1, 4-polig
Betriebsspannung	9...30 VDC (4...20 mA); 14...30 VDC (1...10 V; 0...10 V; 1...5 V (UL: nur mit „Class 2“ Stromversorgung)
Kurzschluss-/ Verpolungsschutz	ja / ja
Ausgangssignal	4...20 mA; 1...10 V; 0...10 V; 1...5 V
Gesamtgenauigkeit (23°C)	± 0,5% BTLS
max. Temperaturfehler	± 1,5% FS (-10°C...70°C)
Wiederholgenauigkeit	± 0,2% FS
Langzeitdrift	≤ 0,1% / a

**Druckbereich**

Messbereich (in bar)	0...0,25	-1...0	-1...1	-1...10	0...10	0...12
max. Überdruck (in bar)*	0,5	2			15	

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	Betrieb: -10°...+70°C (UL: 0°...+60°C) Lagerung: -40°...+85°C
UL Zulassung	E511277
LABS-Konformität	VDMA 24364-B1/B2/C1-L/W

\*Überdruck nicht dauerhaft zulässig

\*\* nicht für alle Druckbereiche verfügbar