

DATENBLATT | DEUTSCH



Einer der kleinsten Sensoren mit Keramik-Messzelle und dennoch extrem robust. Das Gehäuse mit der Schutzklasse IP68 ist aus massivem Edelstahl und für den industriellen Dauereinsatz konstruiert.


2 Schaltausgänge und eine IO-Link Schnittstelle verleihen dem Sensor maximale Funktionalität und dem Anwender Flexibilität.

 IO-Link







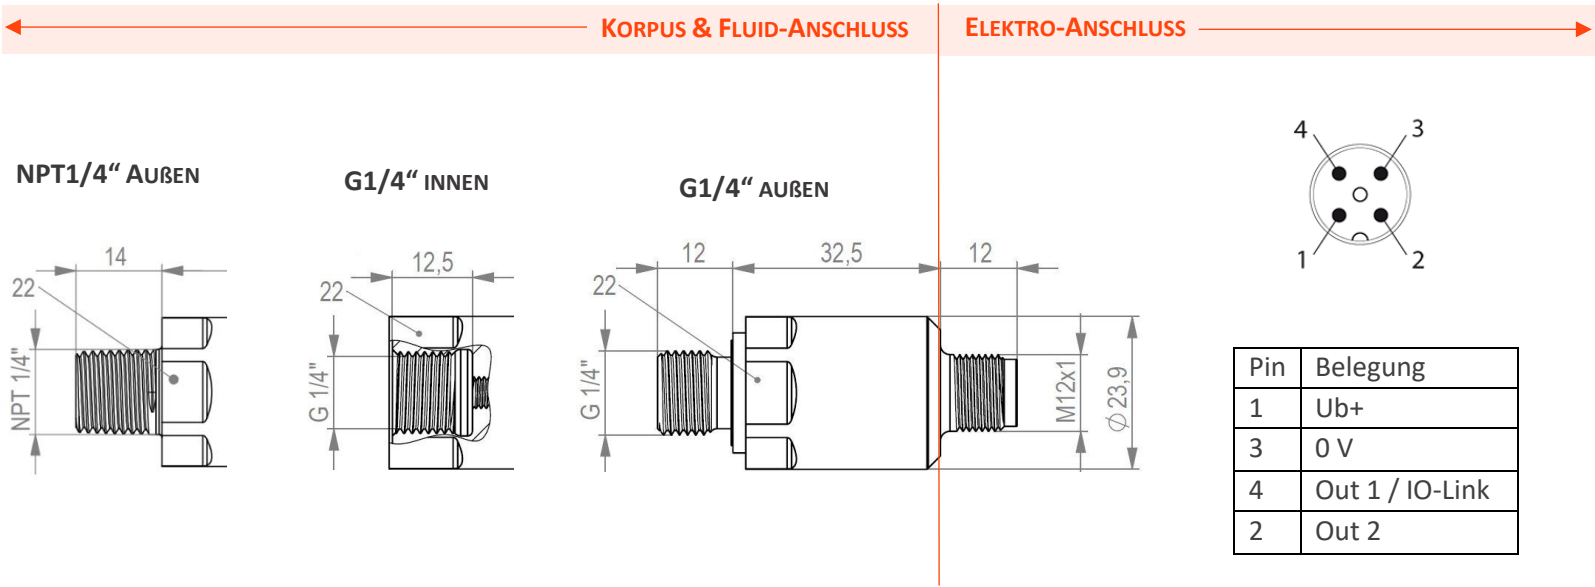

Allgemeine Daten	
Schutzart	IP65 / IP67 / IP68
Schutzklasse	III
Lebensdauer	100 Mio. Lastwechsel
Druckart	Relativdruck
Messzelle Typ	Keramik
Elektrische Daten	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder M12x1, 4-polig
Betriebsspannung <i>[Ub]</i>	9...30 VDC
Eigenstromaufnahme	< 30 mA
Kurzschluss-/ Verpolungsschutz	ja / ja
Bestellnummernschlüssel	
5 - 20 - X 1 4 X - XXX X XX Fluidanschluss G1/4“M (Außen) 1 G1/4“F (Innen) 5 NPT1/4“M (Außen) 3 Firmware Standard 00 Kundenspezifisch >00 Druckbereich* -1...1 bar 001 2 -1...5 bar 005 2 -1...10 bar 010 2 0...10 bar 010 0 0...16 bar 016 0 0...25 bar 025 0 0...40 bar 040 0 0...100 bar 100 0 0...250 bar 250 0 0...400 bar 400 0 0...600 bar 600 0 </	