


DATENBLATT | DEUTSCH



Einer der kleinsten Sensoren mit Keramik-Messzelle und dennoch extrem robust. Das Gehäuse mit der Schutzklasse IP68 ist aus massivem Edelstahl und für den industriellen Dauereinsatz konstruiert.

2 Schaltausgänge und eine IO-Link Schnittstelle verleihen dem Sensor maximale Funktionalität und dem Anwender Flexibilität.



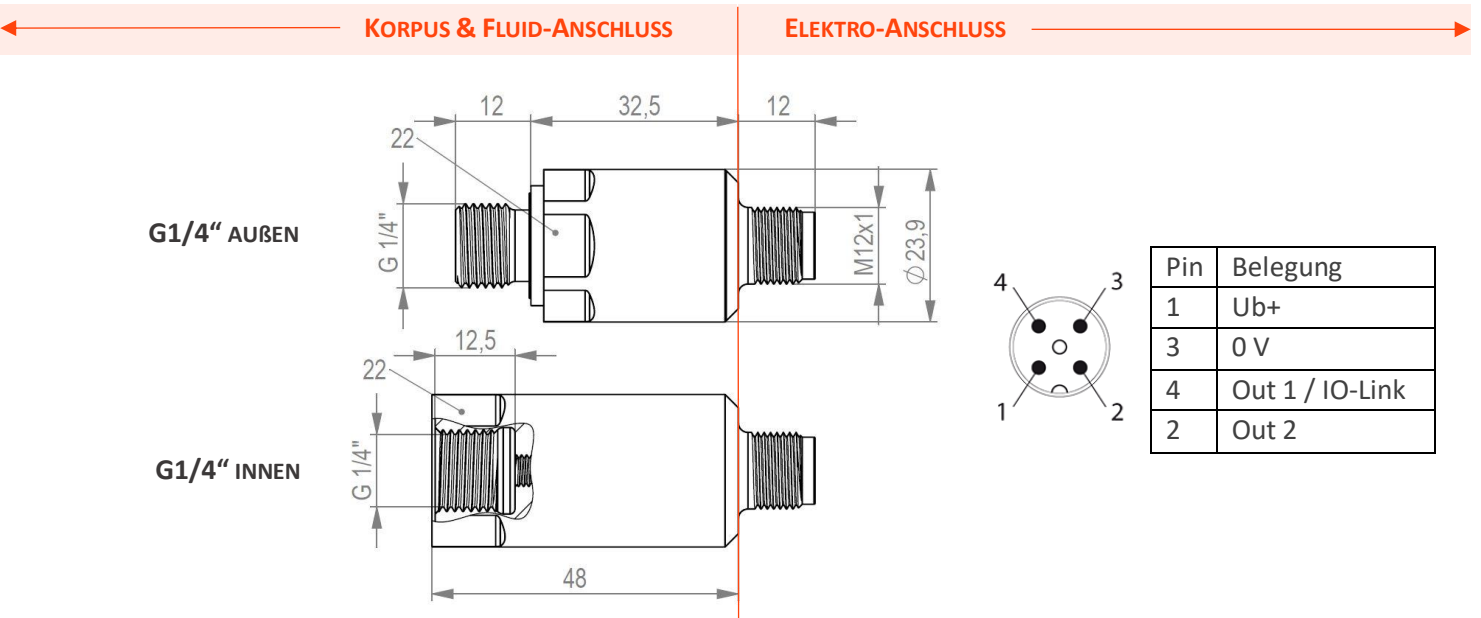

Allgemeine Daten				Elektrische Daten				Materialien (messstoffberührt)			
Schutzart		IP65 / IP67 / IP68		Elektrischer Anschluss		Steckverbinder M12x1, 4-polig		Material Fluidanschluss / Gehäuse		Edelstahl 1.4404	
Schutzklasse		III		Betriebsspannung [Ub]		9...30 VDC		Material Messzelle		Keramik Al ₂ O ₃ 96%	
Lebensdauer		100 Mio. Lastwechsel		Eigenstromaufnahme		< 30 mA		Material Dichtungen		siehe Bestellnummernschlüssel	
Druckart		Relativdruck		Kurzschluss-/ Verpolungsschutz		ja / ja		Materialien (nicht messstoffberührt) Material M12-Anschluss Edelstahl 1.4301 / 1.4305			
Messzelle Typ		Keramik									
Bestellnummernschlüssel 5 - 20 - X 1 4 X - XXX X XX <i>Fluidanschluss</i>											